

Kurzanleitung "Melitta bar"

Diese Kurzanleitung richtet sich an Personal, das im Umgang mit diesem Gerät **eingewiesen** ist und die **Betriebsanleitung verfügbar** hat. **Beachten Sie die Sicherheitshinweise** in der **Betriebsanleitung**, um Unfallgefahr und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Nehmen Sie die Betriebsanleitung hinzu, wenn Sie zu den hier beschriebenen Schritten ausführlichere Informationen benötigen!

1. Befüllen (s. Anleitung Seite 10)

- Drehen Sie den **Wasserhahn** auf.
- ① Stecken Sie den Ansaugschlauch in den Behälter mit frischer **Milch** in der Kühleinheit.
- ② Füllen Sie **Bohnen** auf – bei zwei Behältern in den linken Espresso-Bohnen und in den rechten Kaffee-Bohnen. Schließen Sie alle Deckel.

2. Inbetriebnahme (s. Anleitung Seite 10)

- ③ Halten Sie den **Chip-Schlüssel** vor dessen **Kontaktfläche** oben an der Maschine
- ④ und schalten Sie das Gerät über das Menü ein.
- ⑤ Bestätigen Sie dann die **Füllstände** im Menü.




3. Produktausgabe (s. Anleitung Seite 12)

Klappen Sie für kleine Gefäße den **Tassentisch** herunter und stellen Sie das Gefäß mittig unter ...

- ⑥ den **Kaffee- und Milchprodukte**-Auslauf oder
- ⑦ den **Heißwasser**-Auslauf oder
- ⑧ das **Dampf-Rohr**.
- **Starten** Sie die Ausgabe von Kaffeeprodukten und Heißwasser über die **Menü-Produktauswahl**
- ⑨ und die Dampfausgabe über den **Dampfhahn**.

4. Tägliche Reinigung (s. Anleitung Seite 20)

- ③ Halten Sie den **Chip-Schlüssel** vor dessen **Kontaktfläche** oben an der Maschine
- ⑩ und wählen Sie die Funktion **"Reinigen"** und dann das gewünschte **Reinigungsprogramm**.

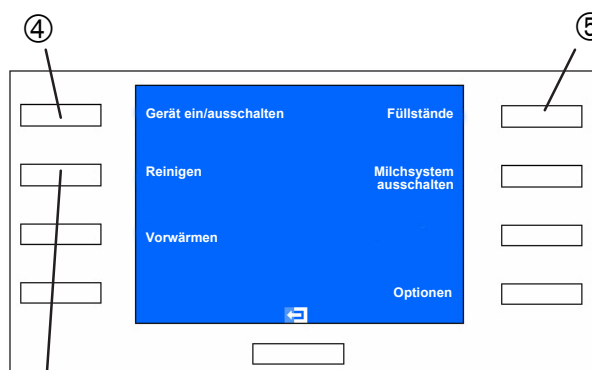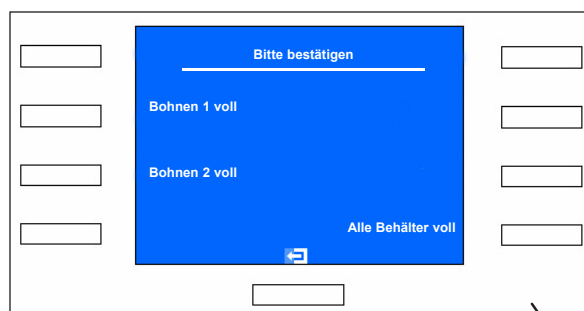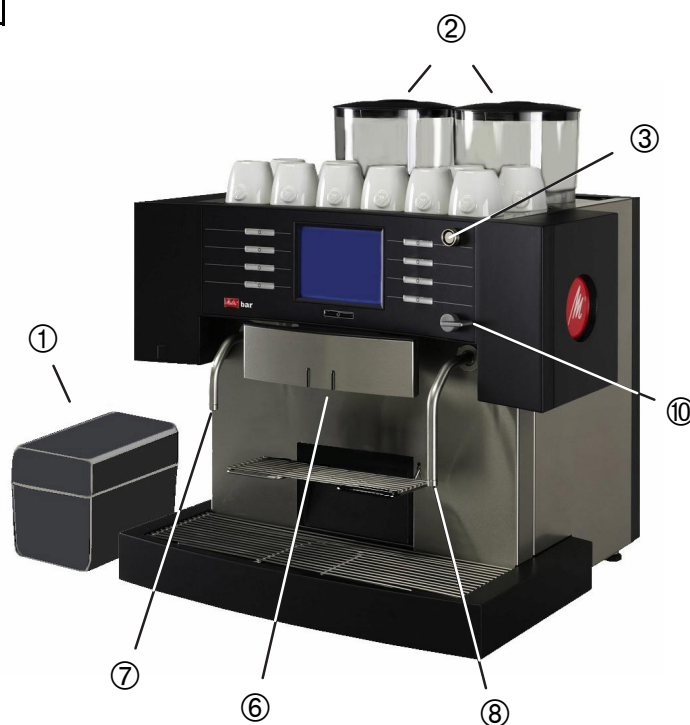

D


Ⓕ Klappen Sie zunächst den Tassentisch hoch und ziehen die Satzschublade ein wenig heraus. Dann hängen Sie das mitgelieferte **Spritzschutzblech** in die Satzschublade ein und schieben diese zu.

Ⓐ Sobald **"Reinigungsmittel vorbereitet?"** im Display erscheint, ...

Ⓖ stecken Sie den **Milch-Ansaugschlauch** in eine **Reinigungslösung** aus 500 ml kaltem Wasser mit 15 ml "SWIRL RFM Reiniger" und bestätigen dies mit **"OK"**. Das Milchsystem wird nun gereinigt.

Ⓐ Sobald **"Klarspülen vorbereitet?"** im Display erscheint, ...

Ⓖ entleeren Sie den Behälter mit der Reinigungslösung und füllen 500 ml **klares Wasser** ein. Nun stecken Sie den Milch-Ansaugschlauch in das klare Wasser und bestätigen dies mit **"OK"**. Das Milchsystem wird nun klargespült.

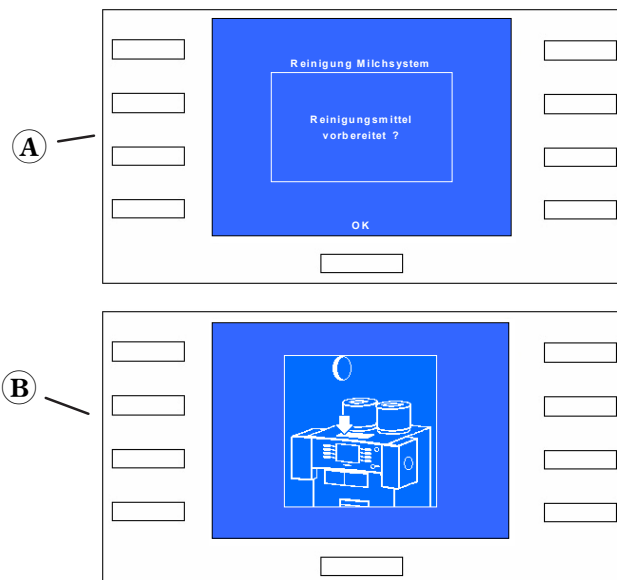

Danach erfolgt die Reinigung des Brühsystems:

Ⓑ Sobald im Display die Aufforderung erscheint **"Reinigungsmittel einwerfen"**, ...

Ⓒ öffnen Sie die Klappe des **Einwurfschachtes** und geben dort eine **Reinigungstablette** hinein.

○ Schließen Sie die Klappe und bestätigen Sie dies, mit **"OK"**. Das Brühsystem wird nun gereinigt.



5. Wöchentliche Reinigung (Seite 21)

Ⓓ Ziehen Sie die **Abdeckung** vom Getränkeauslauf nach oben ab und ...

Ⓙ nehmen den **Getränkeauslauf** nach vorne heraus.


Ⓘ Ziehen Sie die **Trichtereinheit** heraus, nehmen davon den **Deckel** ab und ziehen dann ...

Ⓚ die beiden **Strahlregler** nach oben heraus.

Ⓗ Zuletzt nehmen Sie den **Aufschäumer** heraus und ziehen dann den **Milchschlauch** seitlich aus der Maschine heraus.

○ Legen Sie die Teile für **15-30 Min.** in eine Lösung aus 15 ml "SWIRL FRM Reiniger" auf 500 ml warmes Wasser, und **spülen** Sie diese danach mit klarem Wasser gründlich ab.

○ Anschließend können Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder **einbauen**.

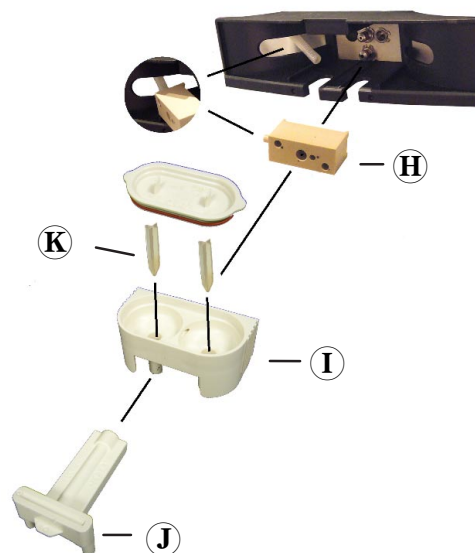

Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch alle **Flächen**, den **Tassentisch** und das **Tropfgitter** unten. Entleeren Sie auch die **Satzschublade** bei jeder Reinigung.